

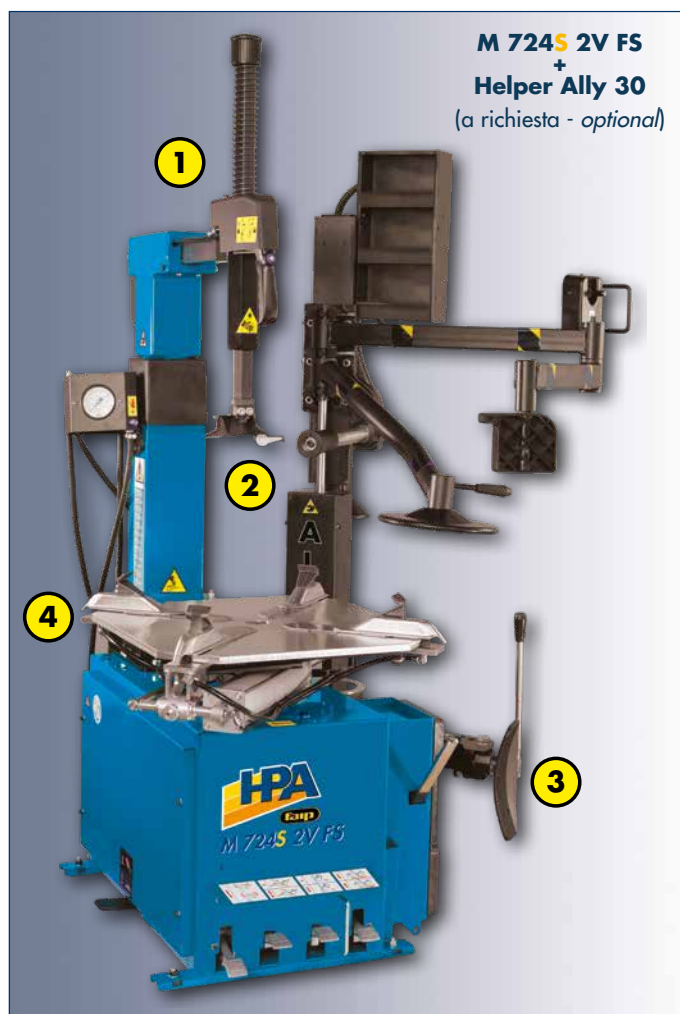


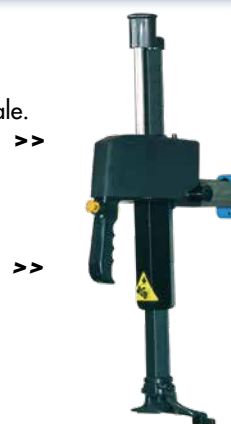

Disponibile la versione **AUTOMATIC**.
Bloccaggio pneumatico sia del braccio
orizzontale che del braccio torretta verticale.
Facilità e rapidità d'uso garantiti!

AUTOMATIC version available.
Horizontal arm and tool head vertical arm
pneumatic locking.
Guaranteed ease and speed of use



Caratteristiche generali

- ☐ **M 724S** è uno smontagomme **automatico** che offre un palo operante con **rotazione laterale**. La novità del palo, a **rotazione pneumatica**, garantisce un ingombro operativo contenuto e consente un'installazione della macchina a ridosso di una parete. Questa soluzione consente di guadagnare quasi **1 mt. / 3.3 ft** di spazio ed è particolarmente indicata per luoghi con poco spazio e/o necessità operative particolari. **M 724S** offre un **bloccaggio cerchio fino a 24"** (dall'esterno), un diametro massimo ruota di 1035mm / 40.7" e **15"** in larghezza. Può operare su ruote da vettura, SUV, veicoli commerciali e moto (utilizzando gli opportuni accessori).
- ☐ E' uno smontagomme dalla struttura **robusta** e **affidabile** per uso intensivo. La rotazione dal palo operante lo rende **pratico** e **rapido**. La posizione e la tipologia dell'utensile di smontaggio/montaggio, garantiscono **precisione** e **sicurezza** in tutte le fasi di lavoro.
- ☐ Disponibile con motorizzazione ad una velocità e a doppia velocità con inverter.

Main features

- ☐ **M 724S** is an **automatic** tyre changer featuring a pole working with side rotation. The innovation of this pole, with **pneumatic rotation**, is that it ensures reduced operating dimensions and allows installing the machine against a wall. This solution allows saving almost **1 m / 3.3 ft** and is particularly suitable for places with little space and/or special operating needs.
M 724 S can **clamp rims up to 24"** (from outside) with a maximum wheel diameter of 1035mm / 40.7" and **15"** width. It can be used with car, SUV, commercial vehicle and motorcycle wheels (using proper accessories).
- ☐ It is a **robust** and **reliable** tyre changer for intensive use. The operating pole rotation makes it **handy** and **quick**. The position and type of demounting/mounting tool ensure precision and safety in all working steps.
- ☐ Available with single-speed and double-speed motor with inverter.



Caratteristiche funzionali

1. Rotazione palo

La **rotazione del palo operante** verso sinistra offre un ingombro molto contenuto dello smontagomme.

Apprezzabile di questa soluzione è la possibilità di posizionare la macchina **in prossimità di una parete**, andando a guadagnare spazio per la zona di lavoro e dove di spazio ve ne sia poco. L'operatività è **rapida e agevole**, grazie alla **rotazione pneumatica** e al **posizionamento frontale** dell'utensile di smontaggio/montaggio.

2. Torretta

L'utensile di smontaggio e montaggio è una novità pregevole di questo smontagomme.

Di nuova concezione, l'aggiunta dell'**ala posteriore**, offre un rilevante supporto durante la fase di montaggio, agevola l'entrata dello pneumatico nel cerchio ed evita potenziali danni allo pneumatico stesso. Sono altresì presenti le protezioni in plastica per evitare segni sui cerchi. Di grande efficacia pure su pneumatici RFT, UHP e BSR in abbinamento al premitallone, disponibile come accessorio.

3. Soluzioni tecniche

Il braccio stallonatore è dotato di **soluzioni tecniche** tali per cui sia facile operare su ruote fino a 15" in larghezza. Soluzioni tecniche che grazie a rapidi 'setup' garantiscono il giusto posizionamento della paletta stallonatrice rispetto alla ruota, evitando danni allo pneumatico e/o al cerchio. L'operatività è garantita su qualsiasi tipologia di ruota.

Altra importante novità è l'introduzione di una **regolazione sull'inclinazione della paletta** stallonatrice. Questa regolazione agisce in due diverse direzioni, alto-basso e interno-esterno. Grazie a queste regolazioni, la paletta stallonatrice sarà sempre nella miglior posizione possibile.

4. Autocentrante

L'**autocentrante** dell' **M 724S** è concepito per offrire alte prestazioni e dimensioni compatte. **Brevettato è il meccanismo** che permette di operare su ruote da 10" fino a 26". Di facile azionamento è il dispositivo **che sposta il range di lavoro da 10" - 20" a 14" - 24" (bloccaggio esterno)**.



Main features

1. Pole rotation

The **operating pole rotation** to the left offers very reduced overall dimensions of the tyre changer. A benefit of this solution is that the machine can be **positioned against a wall**, thus saving space in the work area and where the space is limited.

Its operation is **quick and handy**, thanks to **pneumatic rotation** and **front positioning** of the demounting/mounting tool.

2. Tool head

The demounting and mounting tool is a major innovation for this tyre changer. The addition of the **newly-designed read tab** offers significant support during mounting step, facilitates tyre installation on the rim and avoids possible damage to the tyre. Plastic protections are also present to avoid scratching the rims. Very effective also on RFT, UHP e BSR tyres in combination with the bead pressing tool, available as accessory.


3. Technical solutions

The bead breaking arm features technical solutions that allow easy operation on wheels up to 15" in width. Technical solutions that, thanks to quick setup, ensure correct positioning of the bead breaking shoe with respect to the wheel, avoiding damage to the tyre and/or rim. Operation is ensured on any type of wheel.

Another important innovation is the introduction of an **adjustment for the inclination of the bead breaking arm**. This adjustment acts in two different directions: up-down and inside-outside. Thanks to these adjustments, the bead breaking arm will always be in the best possible position.



4. Turntable

The **turntable** of M 724S is designed to offer high performance and compact size. The mechanism that allows working on wheels from 10" to 24" is patented. The device that **changes the working range from 10" - 20" to 14" - 26" (external clamping)** is easy to operate.

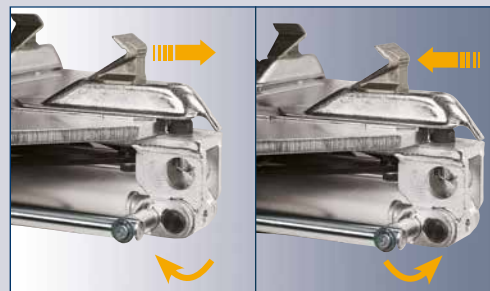

Dati tecnici**Technical data**

☐ bloccaggio cerchio da esterno	<i>outside clamping capacity</i>	10" - 24"
☐ bloccaggio cerchio da interno	<i>inside clamping capacity</i>	13" - 26"
☐ diametro max. pneumatico	<i>max. wheel diameter</i>	1.035 mm
☐ altezza da terra	<i>height above the ground</i>	690 mm
☐ larghezza max. pneumatico	<i>max. wheel width</i>	385 mm / 15"
☐ apertura pala stallonatore	<i>bead-breaking blade opening</i>	3" / 15" (385 mm)
☐ coppia max. autocentrante	<i>max. self centering torque</i>	1.200 Nm / 1.300 Nm by inverter
☐ numero posizioni paletta stallonatore	<i>number of bead breaker blade positions</i>	2 posizioni - <i>positions</i>
☐ cilindro stallonatore a doppio effetto	<i>double acting braking cylinder</i>	SI/YES
☐ forza di stallonatura alla ruota	<i>bead breaking force on tire</i>	15,5kN
☐ velocità di rotazione versione dv	<i>dv version rotation speed</i>	6-15 Rpm
☐ inverter	<i>motoinverter</i>	SI/YES
☐ pedaliera estraibile	<i>extractable pedal assembly</i>	SI/YES
☐ peso senza imballo	<i>weight without packaging</i>	285 kg - 290 Kg (12V)
☐ versione per servizio mobile	<i>version for mobile service</i>	SI/YES
☐ pressione di esercizio	<i>pressure range</i>	8 - 10 bar
☐ versioni	<i>versions</i>	400/3/50
		200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel
		200/230V - 1Ph - 50/60Hz
		12V

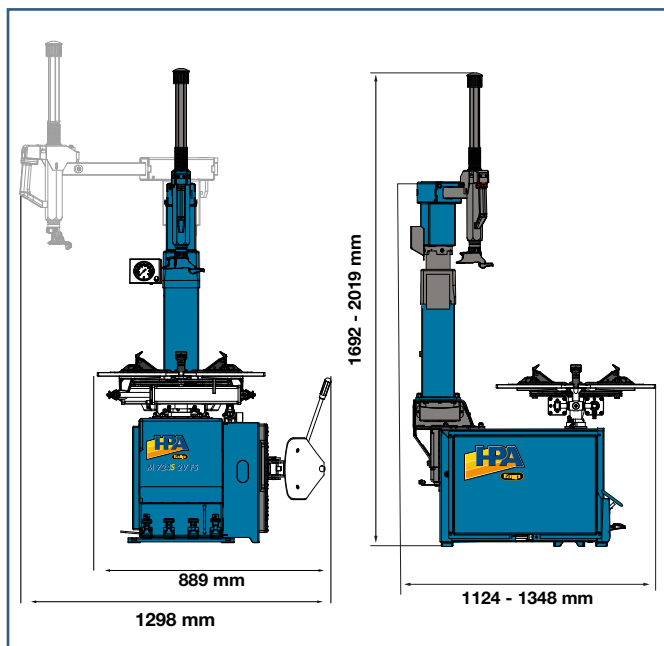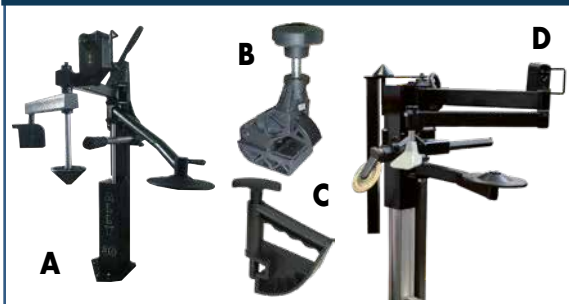Dotazione**Equipment****Ingombri****Dimensions****Accessori****Accessories**

☐ A. 8-11100343	Premitallone Ally 30	<i>Bead pressing device Ally 30</i>
☐ + 8-11120019	Kit customizzazione per Ally 30	<i>Customization kit for Ally 30</i>
☐ B. 801262417	Pinza premitallone RFT e WDK	<i>RFT - WDK bead pressing pliers</i>
☐ C. 80143685	Pinza premitallone	<i>Bead pressing pliers</i>
☐ D. 8-11100451	Ally 85 Dispositivo multifunzionale per smontagomme	<i>Ally 85 Multipurpose device for tyre changers</i>

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo - *For further information, consult the complete accessories catalogue.*

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.
 Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.
The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.
To ensure correct ordering, always refer to the current price list.